

**CHNT**  
CHINT ELECTRIC

Empower the World

Soluzioni  
per la ricarica  
dei veicoli elettrici

**Charge Your Life**





# Stazione di ricarica **CHINT CEP**

**CHINT CEP** è una stazione di ricarica a parete conforme al **MODE 3** (secondo la normativa IEC/EN 61851-1), estremamente efficiente e compatta, dalle linee essenziali che si integrano bene con l'ambiente, ideale per la **ricarica delle auto elettriche in ambito residenziale e presso aziende e strutture commerciali private.**



## Efficiente

Sistema efficiente per la ricarica dell'auto a casa e in azienda

## Elegante

Dalle linee essenziali e contemporanee

## Smart

Facile da installare e da utilizzare



CONNETTORE DI TIPO 2



PRESA DI TIPO 2

Charge Your Life con **CHINT CEP**

**CHINT CEP** è facile da installare in quanto non richiede interventi invasivi ed è estremamente semplice nell'utilizzo. È adatta all'applicazione sia in **ambienti interni che esterni** e grazie al grado di **protezione IP55** è altamente operativa in un ampio intervallo di temperature ambiente e con diversi gradi di umidità dell'aria.

Disponibile in due versioni:


- **MONOFASE** con potenza erogabile fino a 7,4kW
- **TRIFASE** con potenza erogabile fino a 22kW

con controller di regolazione della corrente da 10 a 32A.

**CHINT CEP** è dotata di presa a bordo oppure di connettore con cavo di ricarica di lunghezza pari a 5 mt, entrambe a 7 pin di Tipo 2.

**CHINT CEP è estremamente sicura.**

L'intero sistema può essere facilmente protetto installando a monte della Wallbox una protezione differenziale CHINT NL210 di tipo B da 30mA, disponibile sia nella configurazione monofase che trifase.

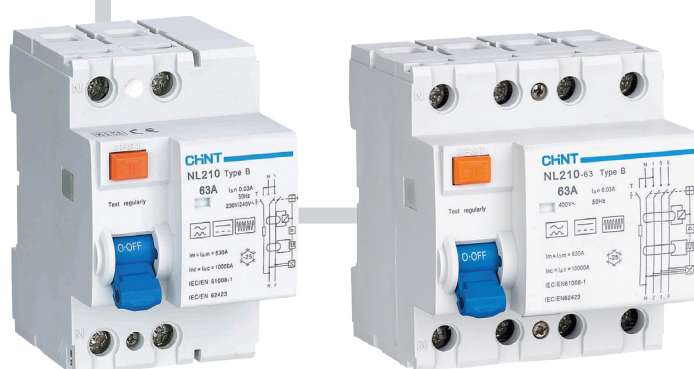

Modello	MONOFASE		TRIFASE	
	E3 B1 T232	E3 B2 T232	E3 B3 T232	E3 B4 T232
Codice	205932	257397	205933	205934
CEP Standard	7 pin / Tipo 2			
Controller regolabile	Monofase con corrente regolabile da 10÷32 A		Trifase con corrente regolabile da 10÷32 A	
Potenza erogabile	2.3÷7.4kW		7÷22kW	
Tensione nominale	230 Vac±10%		400 Vac±10%	
Frequenza nominale	50/60Hz			
Protezione differenziale integrata	NO			
Led segnalazione	3 Led di indicazione Stato di ricarica			
Connessione	Connettore tipo 2	Presse Tipo 2	Connettore tipo 2	Presse Tipo 2
Lunghezza cavo	5 mt	-	5 mt	-
Installazione	a parete			
Dimensioni (mm)	Wallbox h 400 x l 280 x p 150 mm			
Peso	5,4 kg	3,5 kg	6,6 kg	3,7 kg
Controllo	Blu: Auto collegata / Verde: auto collegata in ricarica / Rosso: errore di collegamento			
Grado di protezione	IP55 (prese IP44)			
Grado di protezione all'impatto	IK07			
Temperatura di esercizio	- 25°C ÷ 40 °C			
Consumo StandBy	≤ 100 mW			
Umidità massima	≤ 85%			
Colore	Wallbox: bianco			